

Interne data

Offertenummer:

Opdrachtnummer:

Datum:

Installateur

Naam:

Straat, nummer:

Plaats:

Klantnummer:

Contactpersoon:

Telefoon:

Project

Project:

Straat, nummer:

Plaats:

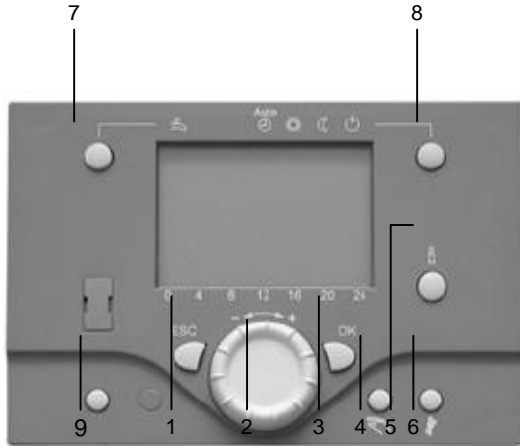
Beschrijving van de installatie

Trigon XL Met een rookgasklep

Hoofdcomponenten






Rookgasklep servomotor Kutzner & Weber STA2 (S3)

Installateurparameters LMS14 Rookgasklep aansturing




- 1 Drukknop, ESC
- 2 Draaiknop, Navigatie
- 3 Waarde overneem drukkноп, OK
- 4 Handbedrijf
- 5 INFO-Drukknop
- 6 Schoorsteenveger functie
- 7 Bedrijfssoort instelling tapwater
- 8 Bedrijfssoort instelling verwarmingsgroep
- 9 Reset drukkноп

Instellingen parameter LMS14

-  De 'OK' Drukknop kort indrukken  'INFO' Drukknop 4 Sec. lang indrukken, dan met
-  Met de 'draaiknop' naar "Installateur" draaien dan  De 'OK' drukkноп indrukken, dan met
-  Met de 'draaiknop' naar "Configuratie" draaien en  de 'OK' drukkноп indrukken

Menu: Configuratie

Nr.	Parameter	standaardinstelling	In te stellen waarde
5892	Relaisingang QX3	Geen	Rookgasklep K37
5970	Ingang H4	Geen	Terugmelding Rookgas klep
5971	Werkingsrichting H4	Geen	Arbeidscontact

-  Door de 'ESC' drukkноп 2x indrukken ga je terug naar het beginscherm

